

篮球场维修

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：广西壮族自治区疾病预防控制中心
(单位盖章)



造价咨询人：广西众益工程咨询有限公司
(单位盖章)



2021年09月29日

软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01）
工程计价软件测评合格编号：2016J02

封-1

篮球场维修

工程


招标工程量清单

招标人:

广西壮族自治区疾病预防控制中心
(单位盖章)



造价咨询人:

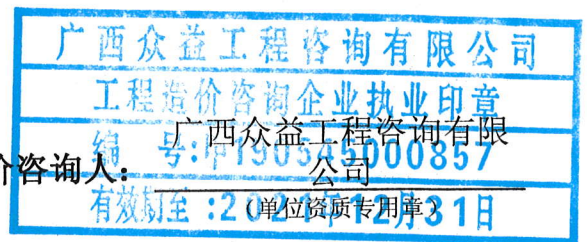

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)


法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)



编制人:

全国建设工程造价员
韦银丽 桂 13AJ03325
专业: 建筑 安装 市政
广西众益工程咨询有限公司
(造价人员签字) 2021年9月30日

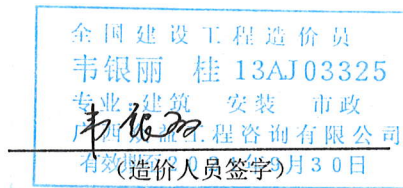

复核人:



编制时间: 2021年09月29日

复核时间: 2021年09月29日

总 说 明

工程名称：篮球场维修工程

第1页 共1页

一、工程概况：本工程名称为篮球场维修工程，位于南宁市，属于改造工程。主要改造内容为：拆除绿化带灌木；拆除路缘石；新建半个篮球场、一个气排球场；球场为150mm厚C25混凝土面层、6mm厚PVC地胶、20mm厚级配碎石、尼龙围网、LED投光灯、篮球架、气排球架等。

二、审核依据：

1、本工程的施工设计图、送审招标控制价等资料。

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》及广西壮族自治区实施细则、GB50854~50862-2013《建设工程工程量清单计算规范广西壮族自治区实施细则》（修订本）。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:篮球场维修工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
篮球场维修工程							
		分部分项工程					
		道路工程					
1	040202001001	路床(槽)整形	m²	65.70			
2	050101003001	砍挖灌木丛及根 砍挖绿化灌木80cm高	m²	65.70			
3	041001005001	拆除侧、平(缘)石 规格：600*300*120	m	72.42			
4	040103002001	废渣弃置 运距：0.5km	m³	22.32			
5	桂040103003001	土石方运输每增1km 增运工程量暂按14.5km	m³ • km	323.64			
6	040203007001	水泥混凝土 部位：球场 150厚C25混凝土面层 缩缝 沥青玛蹄脂 塑料膜养生 水泥混凝土路面模板	m²	393.53			
7	桂011104006001	球场面层 6mm厚PVC地胶	m²	393.53			
8	011101005001	自流坪楼地面 5mm厚自流平	m²	393.53			
9	040202011001	级配碎石 厚度：20cm	m²	65.70			
10	040205006001	100宽球场标线 篮球场、气排球场画线	m²	20.60			
11	040203009001	球场围网 部位：球场 钢管柱间隔5米一根，直径75mm；厚度2MM；高4米，尼龙围网 C25混凝土基础 含安装费	m²	148.00			
12	030410001001	金属灯杆 高6米，直径120MM，厚度2MM	根	2			
13	桂030412012001	LED投光灯 规格：LED-500W	套	2			
14	030411001001	刚性阻燃管公称口径 PC50	m	58.00			

表-08

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:篮球场维修工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	建筑装饰人工	元			1.30				
2	安装人工	元			1.13				
3	市政人工	元			1.24				
4	园林绿化人工	元			1.30				
5	铁件(综合)	kg			5.65				
6	碎石 5~20mm	m³			116.50				
7	碎石 5~40mm	m³			116.50				
8	石屑	m³			110.00				
9	石粉	m³			116.50				
10	6厚PVC地胶	m²			120.00				
11	氯化橡胶标线漆(常温漆)	kg			19.47				
12	石油沥青 30#	kg			3.44				
13	水	m³			3.34				
14	钢模板	kg			5.36				
15	球场围网 材料费	元			105.00				
16	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³			394.17				
17	LED投光灯	套			545.00				
18	金属杆	根			500.00				
19	杆座	个			100.00				
20	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 YJV-3×6mm²	m			17.22				
21	刚性阻燃管公称口径 PC50	m			6.75				
22	机械台班人工费	元			1.30				
23	机械台班人工费	元			1.30				
24	国V汽油 92#	kg			8.11				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

